




第十四章 船舶海水淡化装置

船用海水淡化系统


船用海水淡化系统

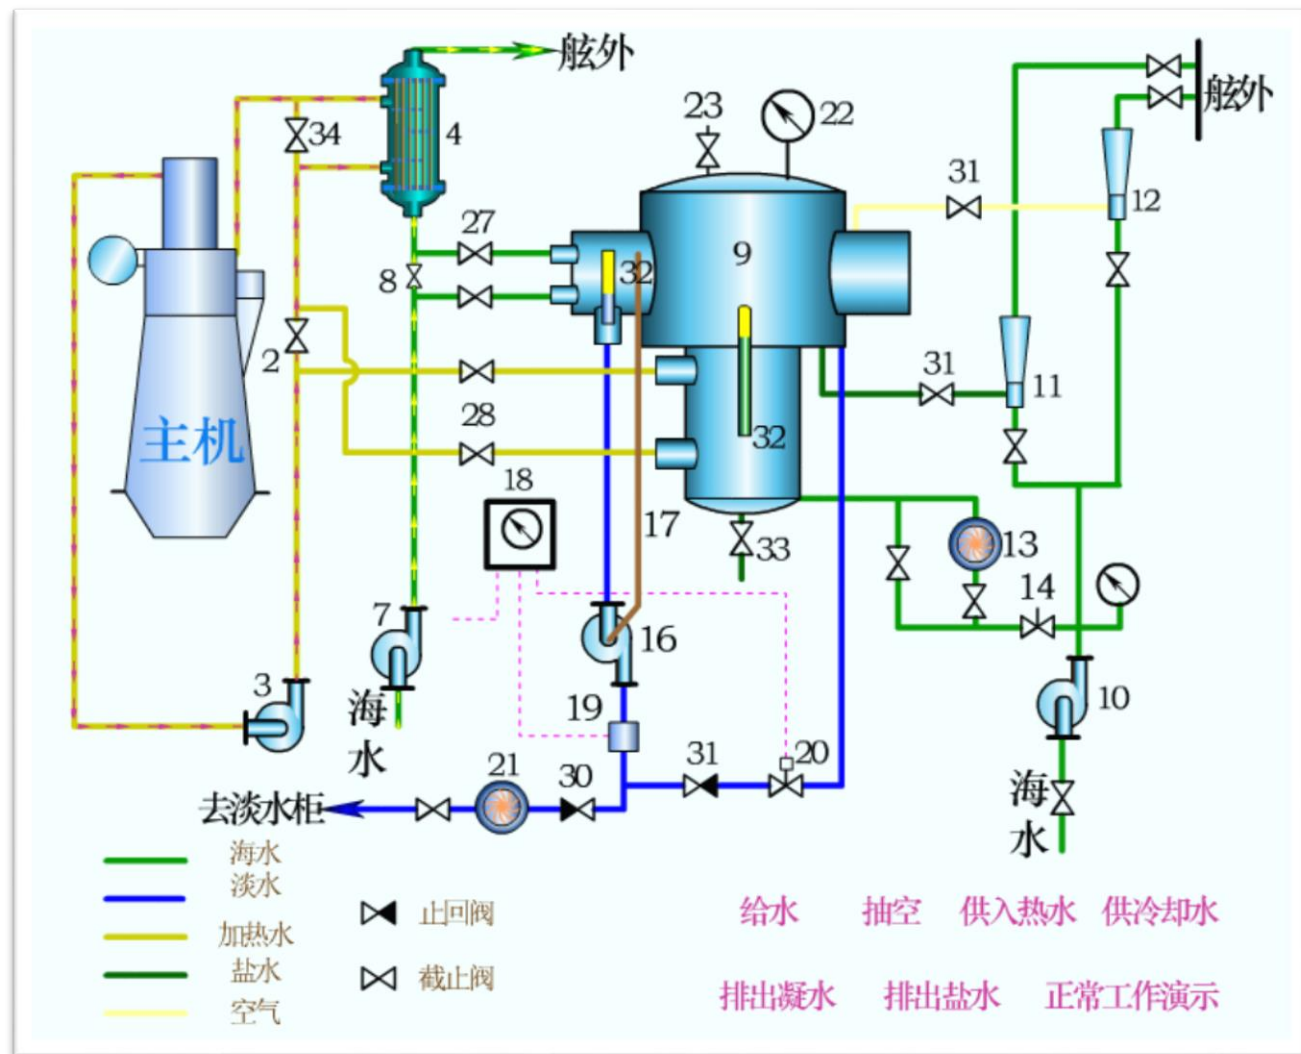

- 供水系统
- 加热系统、
- 冷却系统、
- 排盐、抽气系统
- 和凝水系统

船用海水淡化系统

监测含盐量的范围是0~19.9ppm。需要注意的是水温也会影响电阻值，因此电路有温度补偿功能。有的设有温度修正旋钮，可手动进行修正。

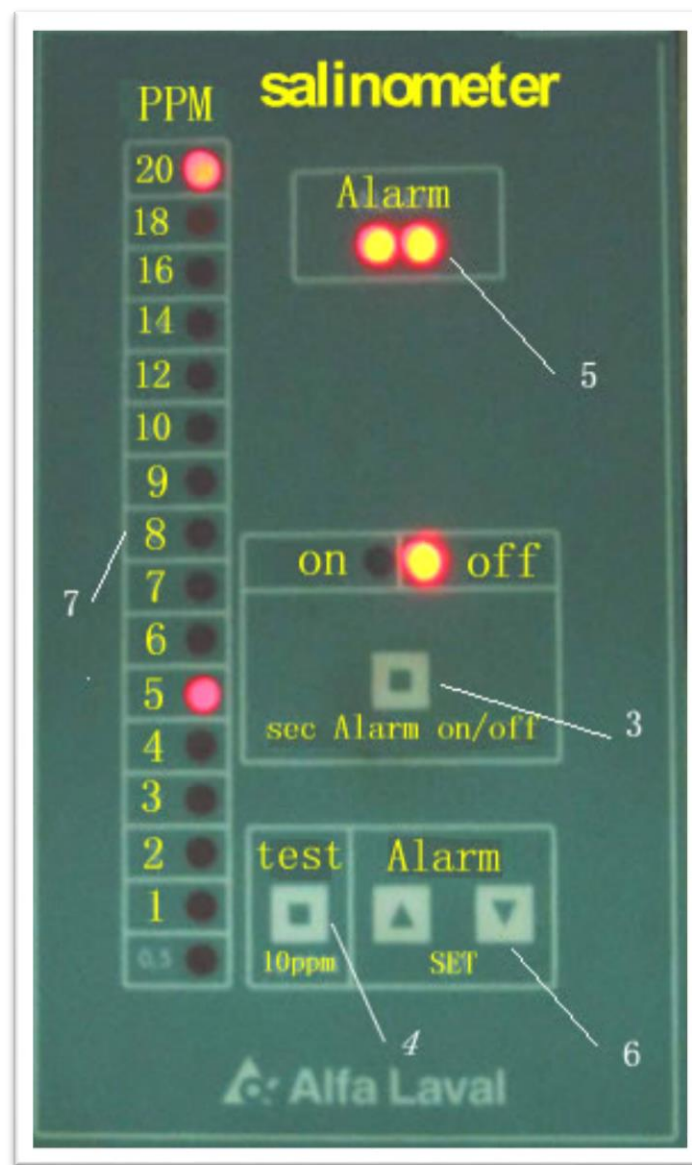

谢谢

